
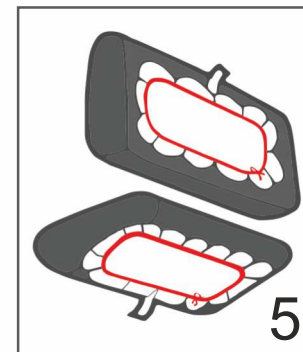


# INSTRUKCJA MONTAŻU POKROWCÓW SAMOCHODOWYCH

**PRZED MONTAŻEM NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ. PRAWIDŁOWE ZAŁOŻENIE POKROWCÓW GWARANTUJE ICH DŁUGĄ EKSPLOATACJĘ I PODNIESIENIE ESTETYKI WNĘTRZA, A TAKŻE GWARANTUJE PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE PODUSZEK POWIETRZNYCH AIRBAG.**

**OSTRZEŻENIE:** Z UWAGI NA NIEBEZPIECZEŃSTWO ZRANIENIA, POKROWCE NALEŻY MONTOWAĆ W OKULARACH OCHRONNYCH. NIEKTÓRE ELEMENTY POKROWCÓW SĄ MOCOWANE DO SIEDZEŃ POJAZDU ZA POMOCĄ ELEMENTÓW ELASTYCZNYCH ORAZ ZACZEPÓW WYKONANYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH LUB METALU. NALEŻY ZACHOWAĆ DALEKO IDĄCĄ OSTROŻNOŚĆ PRZY ICH MONTAŻU I ZWRACAĆ UWAGĘ NA TO, ABY NIE WYWOŁYWAĆ ZBYT DUŻYCH NAPRĘŻEŃ TYCH ELEMENTÓW. MOŻE TO SKUTKOWAĆ ICH USZKODZENIEM I WYZWOLENIEM NAGROMADZONEJ ENERGII, A TYM SAMYM DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA CIAŁA. POKROWCE NA SIEDZENIA NIE SĄ ZABAWKĄ I NALEŻY CHRONIĆ JE PRZED DOSTĘPEM DZIECI.

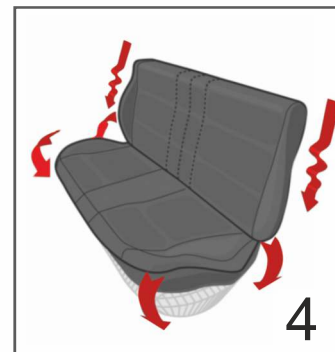

Pokrowce na przednie fotele należy zakładać naciągając na fotel tak, aby przylegały do oryginalnej tapicerki.

**Uwaga:**

w siedzeniach wyposażonych w **Air Bag** pokrowce należy założyć metką z napisem **Air Bag** po stronie gdzie znajduje się poduszka powietrzna.

Zakładamy pokrowiec na siedzisko (przeciągamy przez szczelinę między oparciem a siedzeniem prostokątny element wykończony gumkami) i za pomocą haczyków założonych na gumowe pętelki zapinamy do otworów, sprężyn lub innych elementów znajdujących się pod fotelem (nie montować do

Nakładamy od góry pokrowiec na oparcie starannie go naciągając i zapinamy haczykami pod spód fotela. Obszyte otwory pod zagłówki wprowadzamy pod plastikowe osłony przewodnic lub, jeśli są zastosowane rzepy, dokładnie je łączymy. Zakładamy pokrowce na przednie zagłówki.

Zakładamy odpowiednią część pokrowca na dany element pamiętając o dokładnym dopasowaniu. Wszystkie otwory na elementy konstrukcyjne kanapy jak otwory na zagłówki, pasy i klamki wprowadzamy pod plastikowe wykończenia.

Po prawidłowym dopasowaniu należy dokładnie naciągnąć pokrowce poprzez przeciągnięcie sznurka montażowego przez wszystkie gumowe pętelki montowanego pokrowca a następnie jego zaciągnięciu. Nadmiar sznurka należy obciąć.

Pokrowce na zagłówki montuje się poprzez dokładne naciągnięcie odpowiedniego pokrowca na dany element, oraz dopasowanie do jego kształtu.

**GWARANCJA:**

W normalnych warunkach używania, okres gwarancji wyrobu wynosi 2 lata, pod warunkiem przestrzegania wszystkich informacji podanych w oznakowaniu wyrobu.

Producent: PPHU ATRA  
Jana Kilińskiego 59  
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
tel: +48 41 265 30 60  
www.atra.auto.pl

